



## GYRSTINGE I BEVÆGELSE

Tilbud på elementer til samlingssted

**ATT: Hanne og Jeanette Baag**

**DATO: 24. juni 2016 – rev. E – tilbudsnummer 3969**

### Kontaktoplysninger:

**Elverdalen A/S**  
CVR nr. 30732596



Risbyvej 28  
2765 Smørum

**Tel.:** +45 35 13 32 22

**Kontaktperson:** Trine Lund  
**Email:** trine@elverdalen.dk  
**Mobil:** +45 60 40 70 57





1 stk. Svævebane 25m lang. Som vist på billederne kan banen med fordel monteres på en lille høj.  
30m<sup>2</sup> ringmætter til udlængning ved stop området og langs hele løbeområdet.

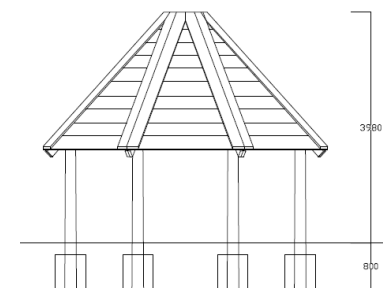

1 stk. bålhus, som vist på billedet monteres også på området. Huset består af 8 søjler af robinietræ, som bærer et tag af lærketræ. Der er hul i taget således røgen fra det bål man kan lave herinde, stiger ud igen.


2 stk. bænke er også en del af tilbuddet. De laves som vist på billedet her af egsveller. Bænkene er 1,5m lange.

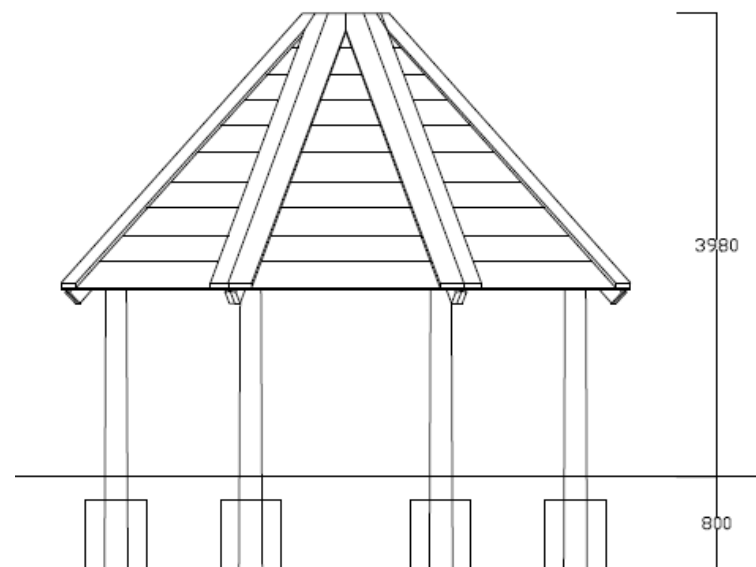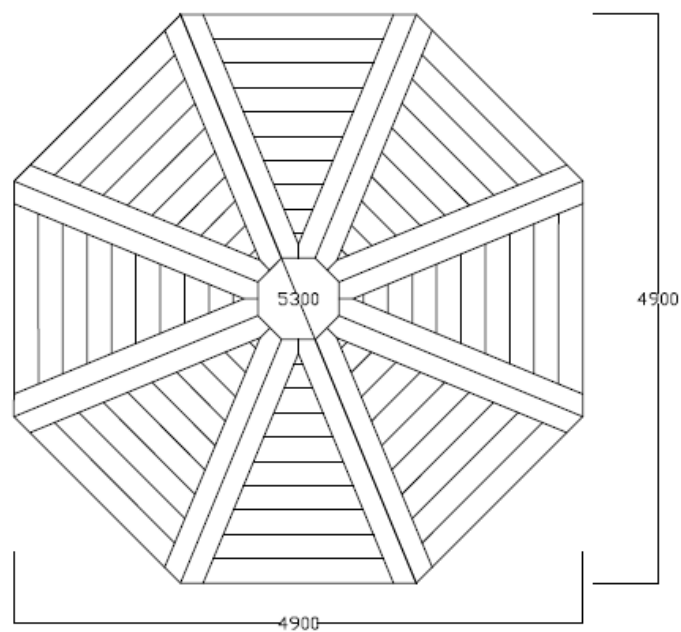

Alle mål er i millimeter



Standere af galvaniseret stål – egnet til QR kode – fx. med link til vores hjemmeside med parkour øvelser. 20 stk.

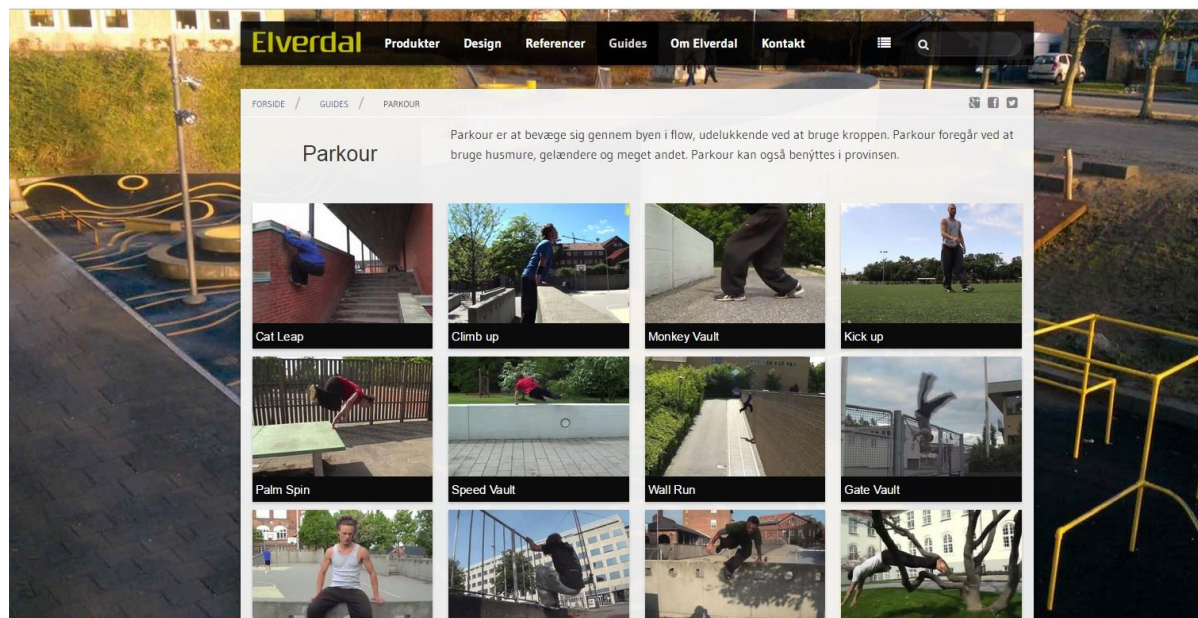



Der udlægges egesveller kanter til petanquebanen. En petanque bane er 15 x 4 m og det kræver således 60m egesveller, som monteres fast ned i jorden med spyd. Modsat billedet, bliver der kun lagt eet lag. Svellen måler 16x16cm i snit.



# Økonomi

**Tilbudspriser** - Oplyste priser er inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms og i henhold til de vedlagte forretningsbetingelser

**Tilbudspris (tilbudsnummer 3969):**

**(alle listede priser herunder er leveret og monteret men ex. moms)**

1 stk. Svævebane (6.5210.a-E):	kr. 62.370,-
30 m <sup>2</sup> ringmætter:	kr. 9.000,-
1 stk. bålhytte (OR2072):	kr. 64.950,-
2 stk. Bænke af egesveller:	kr. 3.000,-
20 stk. standere til QR koder (ex. selve markaten med QR koden):	kr. 30.000,-
60m liggende egesveller (16x16cm):	kr. 24.000,-
 Rabat ved samlet bestilling:	 kr. - 28.370,-
 <b>Samlet pris, inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms.</b>	 <b><u>kr. 164.950,-</u></b>

---

**Accept af tilbud (tilbudsnummer 3969)**

**Dato**

**Kundens underskrift**

**Kundens navn:** \_\_\_\_\_

**Adresse:** \_\_\_\_\_

**CVR/EAN nr.:** \_\_\_\_\_



## Generelle betingelser

Oplyste priser er inklusive levering og opstilling, men eksklusive moms.

Tilbud er gældende i tre måneder fra tilbudsdagen.

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdals A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Kopiering af tegninger eller opførelse af løsninger, som fremgår af tegningerne, er ikke tilladt uden skriftlig samtykke fra Elverdals A/S. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Alle legeredskaber er produceret i henhold til EN1176-1:2008

## Leveringsbetingelser

Omkostninger og tidsforbrug som følge af besværlige adgangsforhold, beplantning, gamle legeredskaber mv. eller som følge af særlige jordbundsforhold, installationer mv. faktureres særskilt.

Overskudsjord deponeres på kundes grund, med mindre andet er nævnt i tilbud.

Det er kundens ansvar at sørge for eventuelle byggetilladelser samt at kortlægge og opmærke ledninger, rør mv. i jorden. Elverdals A/S hjælper gerne med ansøgning om byggetilladelse.

Hvor ikke andet er aftalt er det AB92 der er aftalegrundlaget.

## Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er 15 dage netto. Større sager aconto faktureres løbende efter færdiggørelsesgraden.

Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges et rykkergebyr samt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned.

## Garanti

25 års garanti (på produkter fra Proludic) mod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på HPL, HDPE plader, stolper i galvaniseret stål, malet galvaniseret stål samt rustfrit stål og rør i rustfrit stål.

10 års garanti mod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på alle bærende dele.

10 års garanti mod svigt i overfladebehandlede krydsfinerplader.

10 års reservedelsgaranti.

2 års garanti på alle andre fabrikationsdele.

Garantien dækker kun, såfremt produkterne er opstillet i henhold til montagevejledningen og korrekt vedligeholdt i overensstemmelse med vedligeholdelsesmanualen til de enkelte produkter.

Garantien dækker ikke slitage, misbrug eller hærværk.

Ved reklamation sender Elverdals nye reservedele vederlagsfrit i garanti perioden.

## Service

Service udføres i henhold til separat aftale. Alle redskaber bør hver 12. måned gennemgås og kontrolleres af en uddannet legepladsinspektør.

## Projekteringsleder: Trine Lund

Ansvarlig for udvikling af projektet

Tlf.: +45 60 40 70 57

## Projektleder: Kenneth Christensen

Ansvarlig for gennemførelse af projektet

Tlf.: +45 60 40 70 68

I forbindelse med udvikling af projektet er det projekteringslederen der er ansvarlig for projektet. Når projektet er udviklet overdrages ansvaret til projektlederen (formanden), som sørger for styring af tid og ressourcer, personale og underleverandører mv. til sagen. Projekteringslederen er ligeledes med under hele forløbet.

- **Trine Lund**

### Uddannelse:

- Civilingeniør i Arkitektur & Design fra Aalborg Universitet, hvor projektarbejde og projektledelse blev udført gennem 5 års studier.

### Erfaring:

- Legeplads designer af over 200 legepladser hos Elverdalen gennem knap 3 år.
- Bruger inddragelse og forståelse af brugernes behov og ønsker er typisk en del af udviklingen af enhver legeplads hos Elverdalen. Ofte laves brugerworkshops med elevrådet.
- Dybdgående kendskab til legeplads sikkerhedsstandarder og brugen heraf i praksis.

### Udvalgte referencer:

- Græse Bakkeby Skolen (special design af udemiljø efter analyse af skolens behov og ønsker)
- Antvorskov Skole (elevrådet var med fra starten og designet blev udført efter deres ønsker)
- Jyllinge Skole (aktivitets park for store børn og unge, hvor både lokal forening, skolens ledelse og de unge selv var med i processen)

- **Kenneth Christensen**

## Uddannelse:

- Autoriseret kloakmester
- Byggeriernes lederuddannelse
- Entrepriseret 1 og 2
- Produktions- og entreprisestyring
- DA, Arbejdsmiljøuddannelse
- Sikkerhedskordinator
- Kvalitetssikring kursus

## Erfaring:

- Projektledelse fra ledelse af byggepladser - 15 år
- Projektledelse fra ledelse af totalentrepriser - 8 år
- Projektering af byggesager - 8 år
- Teknisk rådgiver og sparringspartner ifb. med anlægsarbejder - 10 år
- Håndværkserfaring - 18 år

## Udvalgte referencer:

- Projektering, koordinering og styring af kunstgræs entrepriser, hoved- som totalentrepriser med ordre værdi fra 3-8 millioner kr.
- Johannesskolen, eksisterede legeplads renoveres til nye legearealer.
- Langelinieskolen, Landskabsgræs lagt på eksisterende jordområder så der etableres nye legeområder i kunstgræs belægning
- Kirkebjerg Skole, styring og koordinering for Multibane i kunstgræs. Samt kunstgræs på tag, udviklet som skolegårde, med opstregning af løbebaner, atletik områder samt pile og mtr tal på tag som legerum, for trivsel og bevægelse i fokus for skolens elever

- **Niels Bolt (Projekteringsleder)**

**Uddannelse:**

- Cand. Hort., Kgl. Veterinær- & Landbohøjskole
- Legepladsinspektør (Dansk standard)

**Erfaring:**

- Projekteringsledelse: 5 år
- Projektering: 12 år
- Har projekteret over 1200 legepladser de seneste 12 år.

**Udvalgte referencer:**

- "Playspots" for lokale og anlægsskolen: Otterup skole, (Parkour /street møbler og klatrevægge mv.)
- Bevægelsesparken i Ålestrup. (Oplevelsespark ca. 3000 m2 for børn unge og voksne)
- Motionsområdet i Glud ved Hedensted (Oplevelsespark ca. 2000 m2 for børn unge og voksne)
- Klim Stand (Indendørs tematiseret legeland). Special fremstillet og tilpasset legeredskaber, Naturtro beton klipper og huler, sørøverskib mm.

- **Jens Bo Thorsager (Projektleder/formand)**

**Uddannelse:**

- Håndværker og mellemtekniker
- Cand merc.

**Erfaring:**

- Projektledelse: 13 år
- Projektering: 10 år
- Håndværks erfaring: 4 år
- Har været projektleder/formand på ca. 500 legepladsprojekter de seneste 5 år.

**Udvalgte referencer med projektledelse:**

- Plads til leg projekt nr. 00873, 00880, 00874: Trekronergade, Enghaveparken, Grøndalsparken
- Plads til leg projekt nr. 00968: Rektor parken, Sjællør boulevard og Vigerslev alle
- Albertslund kanalgangen: specialbyggede legeredskaber i stål, reb og beton.